

Évolution 4 pour Isolation Thermique par l'Extérieur ITE



- Caisson carré uniquement
- Sections de caisson adaptées 123/132/155/170/205/230
- Trappe accessible par-dessous
- Cornière d'isolant (en option) :
 - Permet un calage propre de l'isolant
 - Rattrapage du crépi existant facilité sans risque de fissure

CAS DE POSE

Pose dans **RÉSERVATION DANS L'ISOLANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'extérieur



Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)
LDC* mini	407*
HCC* mini	400


*435 mm si coulisse différente de C48R

Coulisses

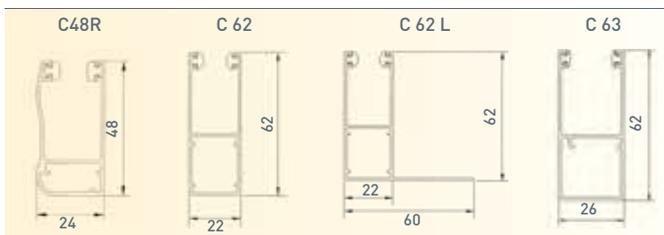

Lames	Électrique Filaire ou Radio
PX39 PX40 EX41 PVC40	En standard : C48R En option : C62 ou C62L
PX55	C63

Limites utilisation lames Alu et PVC pour Évolution 4 ITE

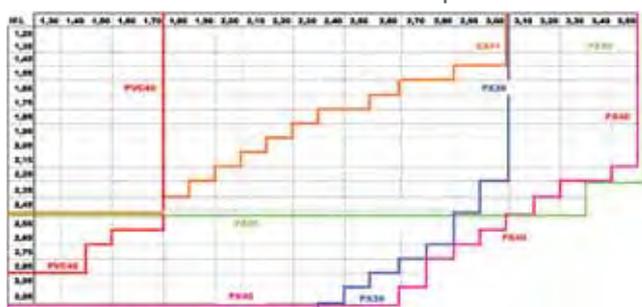

Marquage



	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3	3500 mm


Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

*LDC: Largeur Dos de Coulisses
*HCC: Hauteur Caisson Compris


Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39	PX 40	PX 55	EX 41	PVC 40	HCC* jusqu'à
750		132		132		750
850						850
950	123	155		155	132	950
1050						1050
1150						1150
1250						1250
1350		170	205			1350
1450	132					1450
1550					155	1550
1650				170		1650
1750						1750
1850						1850
1950	155	205			170	1950
2050						2050
2150						2150
2250			230	205		2250
2350						2350
2450						2450
2550	170				205	2550
2650						2650
2750						2750
2850		230				2850
2950	205					2950
3050						3050


Forme du caisson

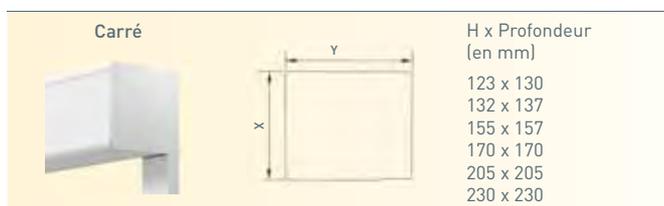

Trappe de visite

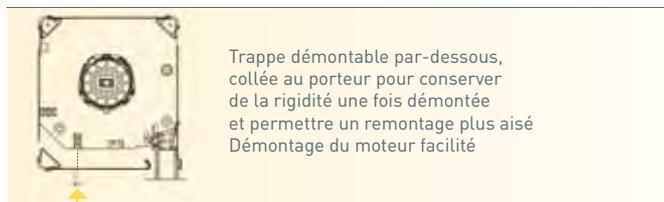

Cornière de finition (en option)

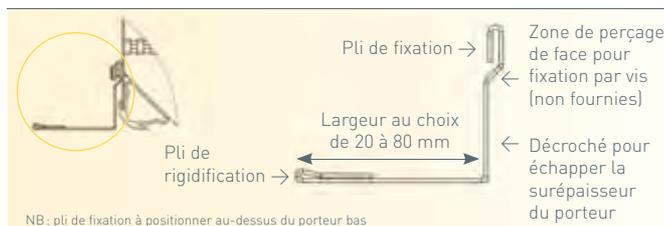

Cette cornière permet de masquer la liaison caisson/isolant, elle n'est pas support d'enduit

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com