

Traditionnel



- Déport réglable à la pose
- Possibilité de pose indépendante
- Adapté aux très grandes dimensions
- Permet toutes les adaptations en hauteur, en profondeur
- Pose en enroulement extérieur ou intérieur
- Livré avec équerres avec support d'axe et support moteur
- 3 équerres côté manœuvre en fonction des déports
- 2 jambes de force fournies
- Coulisses pré-percées et pré-tulipées

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur




(Enroulement intérieur)

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

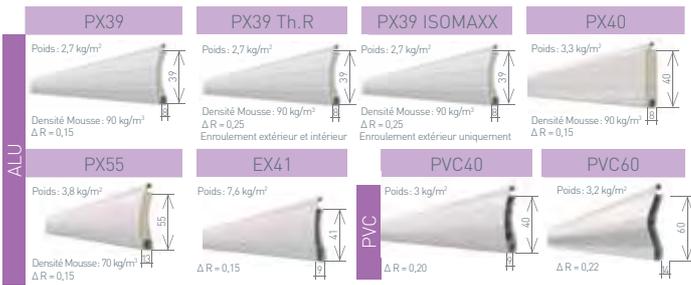

Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
●	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
●	Tirage direct
●	Tringle oscillante (sauf PX55 et EX41)

● Réalisable ✖ Non réalisable


Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)	Tirage direct PX 39 PX 40 (mm)
LDC* mini	490	700	550	715
H* mini	400	400	400	400


Projection: LDC maxi 1500 mm - H 1250 mm /Incompatible avec moteur
Enroulement extérieur uniquement
Bras de projection: Blanc 9010, Gris 7035, Marron 8017



Limites utilisation lames Alu pour volets Traditionnels

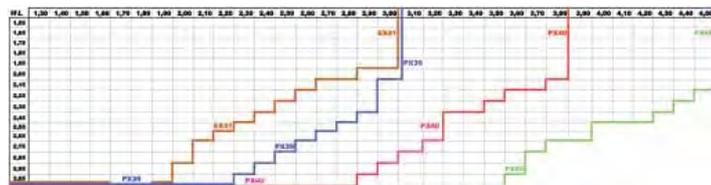

Limites utilisation lames PVC pour volets Traditionnels

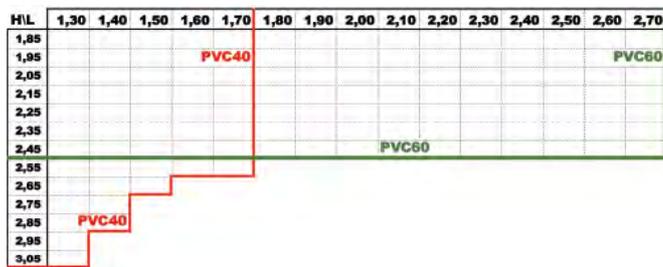

Marquage



		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3		2500 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3		3300 mm
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3		4500 mm
PVC60	V*5	1300 mm	V*4	1500 mm	V*3		1800 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre


*LDC: Largeur Dos de Coulisses
*HSL: Hauteur Sous Linteau

Diamètres d'enroulement

NOTA: Rajouter 20 mm pour le vide de coffre

HSL* jusqu'à	PX 39	PX 40	PX 55	EX 41	PVC 40	PVC 60	HSL* jusqu'à
750	121	144	164	137	127	162	750
850	123	146	164	141	127	162	850
1050	130	162	177	152	138	162	1050
1250	133	166	190	158	149	182	1250
1450	142	175	197	166	154	184	1450
1650	147	178	209	176	159	202	1650
1850	154	188	211	182	168	210	1850
2050	158	202	219	188	168	210	2050
2250	166	202	229	193	181	220	2250
2450	168	210	234	196	185	230	2450
2650	178	220	241	210	200	245	2650
2850	181	223	250	210	203	245	2850
3050	182	229	250	214	205	247	3050


Coulisses

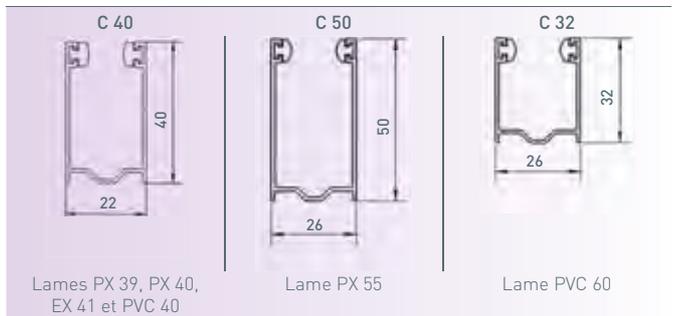

Sorties de manœuvre



Réservations latérales

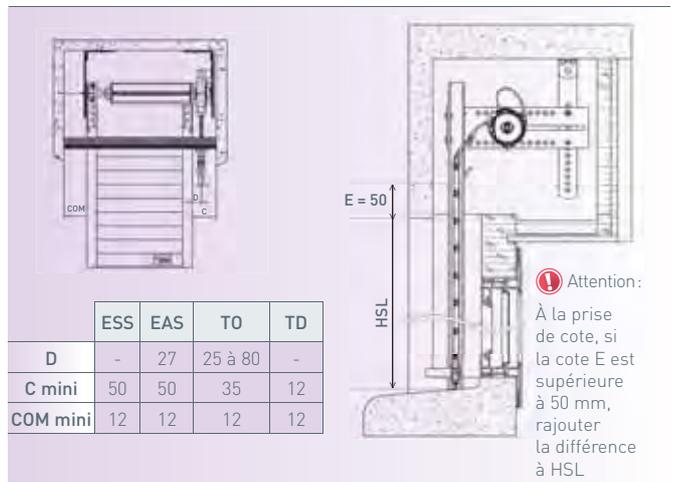

	ESS	EAS	TO	TD
D	-	27	25 à 80	-
C mini	50	50	35	12
COM mini	12	12	12	12

⚠ Attention:
À la prise de cote, si la cote E est supérieure à 50 mm, rajouter la différence à HSL

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com