

# Volet Pour Coffralux VPC /

# Volet Monté dans Coffralux VMC



- Pose rapide
- Prémontage pour pose simple
- Spécialement adapté pour Coffralux
- Option "avec platines" pour compatibilité coffres autres marques
- Treuil préorienté
- Platine cardan double pour pose sur placo
- Possibilité livraison du Volet Monté dans le Coffralux = VMC (sous-face comprise)
- Mortaise de ventilation en option uniquement en VMC (voir page 42)
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

## CAS DE POSE

### Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement intérieur]



[Enroulement extérieur]

Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

## Caractéristiques techniques

### Lames (coloris, voir sur la dernière page)



### Manœuvres

●	Radio	
●	Manœuvre de secours	
●	Filaire	
●	Tirage direct	(sauf PX55 et EX41)
●	Tringle oscillante	

● Réalisable    ✖ Non réalisable

### Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)	Tirage direct PX39 PX 40 (mm)
LDC* mini	546	700	550	715
H* mini	400	400	400	400

Projection : LDC maxi 1500 mm - H 1250 mm / Incompatible avec moteur  
Bras de projection : Blanc 9010, Gris 7035, Marron 8017

### Sorties de manœuvre



### Limites utilisation lames Alu pour volets pour Coffralux

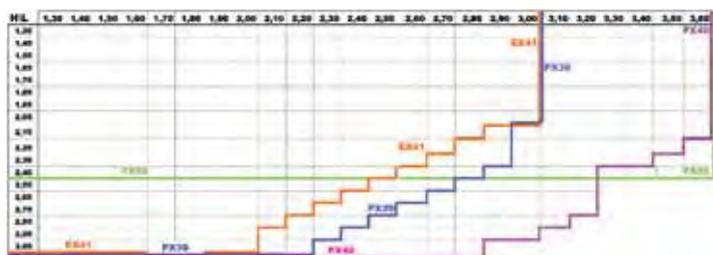

### Marquage

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3	3400 mm
PVC60	V*5	1300 mm	V*4	1500 mm	V*3	1800 mm


Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

\*LDC : Largeur Dos de Coulisses  
\*HSL : Hauteur Sous Linteau

### Section des Coffralux

HSL* jusqu'à	PX 39	PX 40	PX 55	EX 41	PVC 40	PVC 60	HSL* jusqu'à
750	26	26	26	26	26	26	750
850							850
1050							1050
1250							1250
1450							1450
1650	28	28	28	28	28	1650	
1850						1850	
2050						2050	
2250						2250	
2450						2450	
2650	28	30	28	28	30	2650	
2850						2850	
3050						3050	


### Coulisses

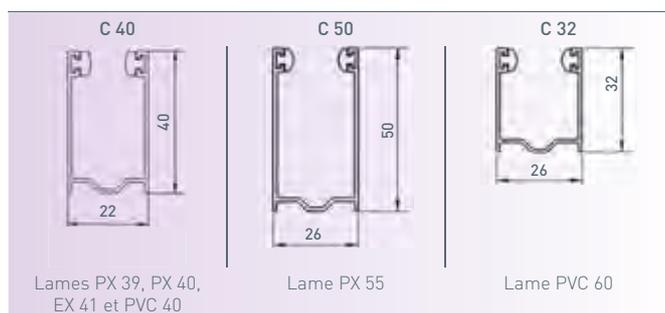

Lames PX 39, PX 40, EX 41 et PVC 40

Lame PX 55


Lame PVC 60

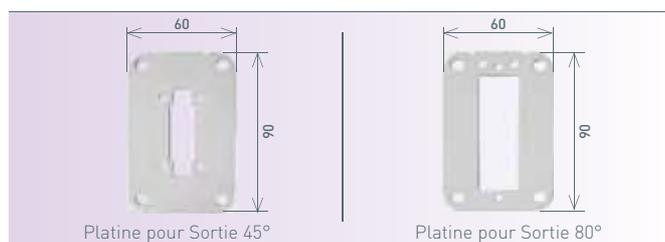


Platine pour Sortie 45°

Platine pour Sortie 80°

### Limites utilisation lames PVC pour volets pour Coffralux

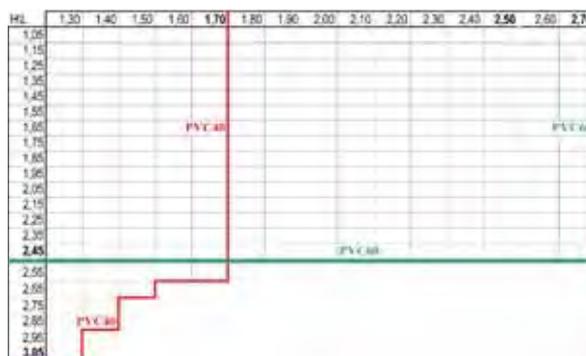

### Option platines de fixation pour coffre tunnel autres marques

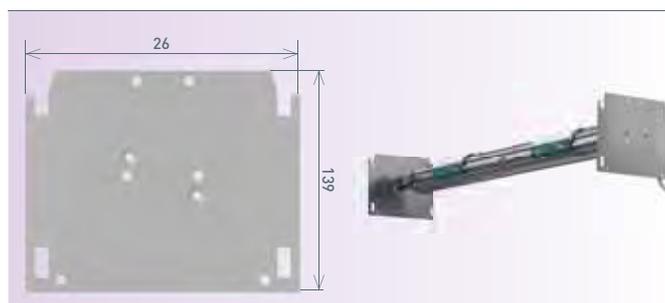

→ Retrouvez les plans produits sur [www.profalux-pro.com](http://www.profalux-pro.com)