



SPINAL

LA FAÇADE ÉVOLUTIVE



SPINAL

La façade pour une architecture vivante



Création : boschyserret.com Image 3D : Forma Disseny



Photo : Anne Vachon Productions

La nouvelle façade SPINAL bénéficie de toute l'expertise de la marque TECHNICAL alliant l'esthétisme, les grandes dimensions sans oublier le confort intérieur.

Performances et esthétiques au service de la créativité

Grandes dimensions. La structure SPINAL de 62 mm permet de réaliser des surfaces vitrées maximisées pouvant aller jusqu'à 680 kg et 12 m² en surface.

Polyvalence. Pour répondre à toutes les demandes, une multitude d'aspects extérieurs peuvent être élaborés grâce aux capots, à l'asymétrie des trames et à la construction en facette.

Créativité. La patte de fixation est une partie intégrante de la façade SPINAL, elle permet la pose d'éléments extérieurs de type : brise-soleil, toile tendue, tout en apportant confort thermique, acoustique et gestion des apports solaires.



Toujours plus de confort


Évolutive. SPINAL permet de répondre aux exigences de réduction de la consommation d'énergie. Compatible avec un système de gestion Technique du Bâtiment (GTB), la façade optimise le bien-être des occupants en toute saison et favorise la réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui produits à 40 % par les bâtiments.

Bioclimatique. Tous les aspects visuels sont réalisables grâce à l'intégration aisée d'une double peau, véritable trait-d'union avec l'extérieur qui allie technique et esthétique. La double peau permet l'élaboration de bâtiments bioclimatiques avec la création d'un espace tampon entre la façade et la paroi extérieure. Cette interactivité laisse libre cours aux projets architecturaux les plus ambitieux.

Labellisée. Dans la version haute isolation, la façade SPINAL offre les performances Passive House, de plus, elle a été élaborée afin de satisfaire aux exigences antisismiques.

Ouvertures. La façade peut intégrer de la gamme SOLEAL (fenêtres et portes) et des portes TITANE ou avec des ouvrants cachés de type parallèle ou à l'italienne.

SPINAL, la façade évolutive

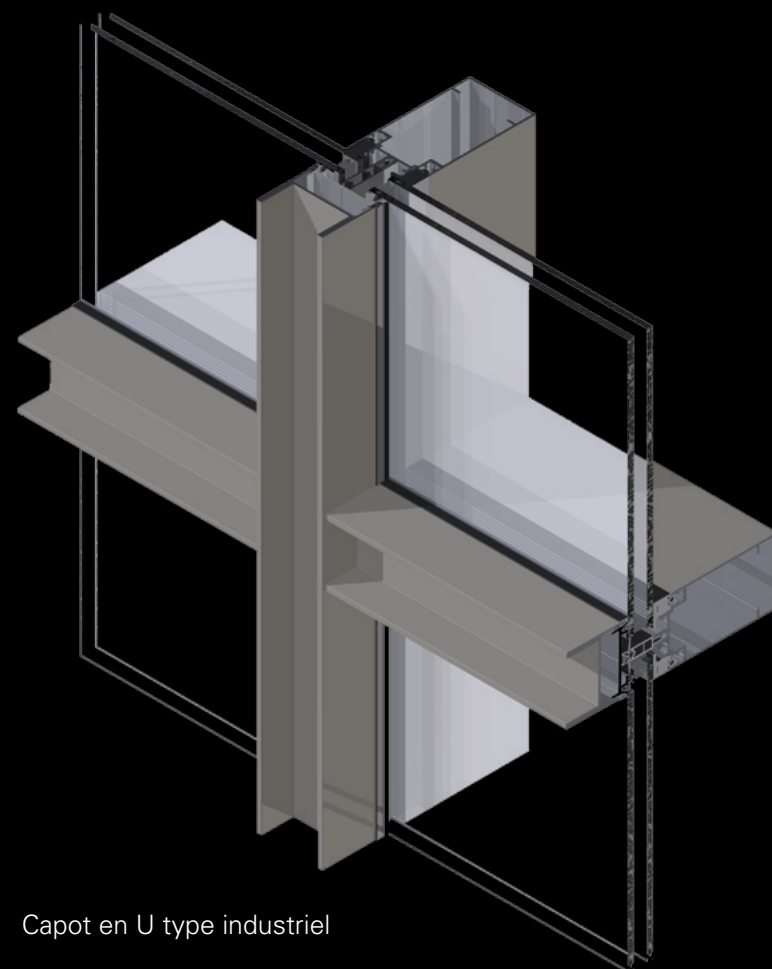

Caractéristiques et innovations clés

Esthétisme et modularité

- Multiples aspects extérieurs possibles :
 - Grille
 - Trame horizontale ou verticale
 - Aspect lisse avec capot serreur plat
- Façade mouvementée de + ou - 10° et angles de 112°, 135° ou 157° avec serreur et parciose de feuillure d'angle
- Collection de capots qui signe l'identité de chaque façade
- Possibilité de formes variées : asymétrie des trames et traverses inclinées grâce au drainage en cascade
- Drainage caché à joint central par panneau ou en cascade

Habillage extérieur

- La patte support permet l'intégration d'éléments sur l'extérieur de la façade pour un confort thermique (gestion des apports solaires) :
 - Habillages de l'enveloppe : éléments décoratifs variés
 - Modularité du système (reprise de poids maxi : 200 kg / patte)
- Possibilité d'intégrer les gammes :
 - Fenêtres et coulissants SOLEAL
 - Portes SOLEAL 55 et 65*
 - Portes TITANE 65*
- Ouvrants cachés à ouverture extérieure
 - Ouvrant à l'italienne (poids max / vantail : 130 kg)
 - Ouvrant parallèle (poids max / vantail : 200 kg)
- Adaptable sur structures porteuses acier ou bois lamellé collé limité à 250 kg**

* Portes 65 : disponible fin 2016

** La jonction des 2 matériaux doit répondre à des exigences spécifiques - nous consulter

Grandes dimensions

- Grand vitrage jusqu'à 12,25 m² :
Largeur de trame de ½ périmètre > 5m, jusqu'à 7 m linéaires (suivant DTU 39)
- Poids maximum par traverse : 680 kg (suivant norme EN 13830 et DTU 33.1)
- Épaisseur de vitrage maximum 61 mm


Performances thermiques et sismiques

- Test sismique conforme à la norme AAMA 501.4
- Homologué Passive House en version haute isolation thermique : (vitrage Ug = 0,5)
Ucw = 0,61 W/m²k
- Pièce anti-craquement pour optimisation de l'isolation acoustique
- Système d'étanchéité breveté Technal


Pose et assemblage

- 2 techniques de mise en œuvre du vitrage :
 - serreurs filants
 - serreurs ponctuels
- Simplicité et rapidité de la fabrication
 - Système d'étanchéité montant / traverses breveté Technal
 - Qualité accrue des assemblages
- Pose optimisée
 - Gestion périphérique des étanchéités par membrane
 - Système d'ancrage adapté
- Système d'assemblage de façade breveté



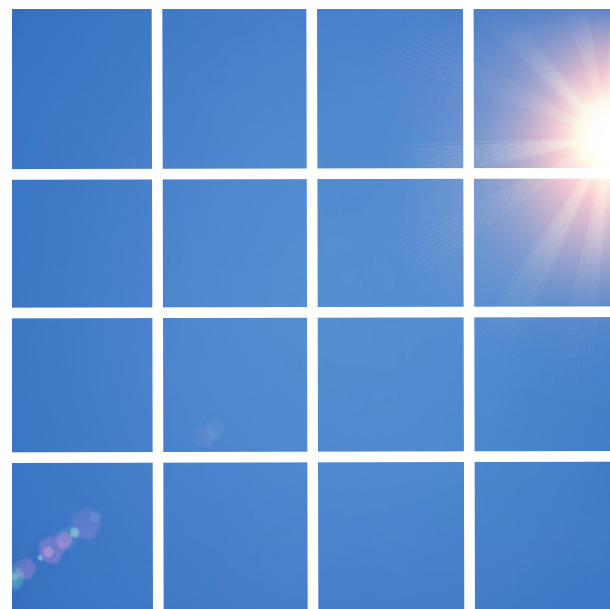

SPINAL GRILLE APPARENTE


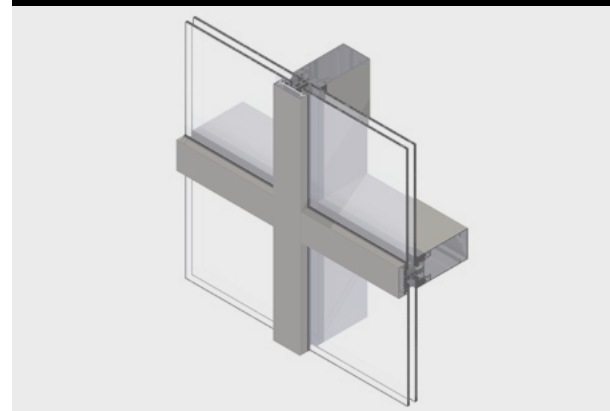


Remplissage : de 5 à 61 mm


Façade :

- angles rentrants ou sortants de 0° à 10°
- angles sortants de 112°, 135°, 157° avec serreur et parclose de feuillure d'angle

Ouvrants cachés : à l'italienne ou parallèle de type VEC

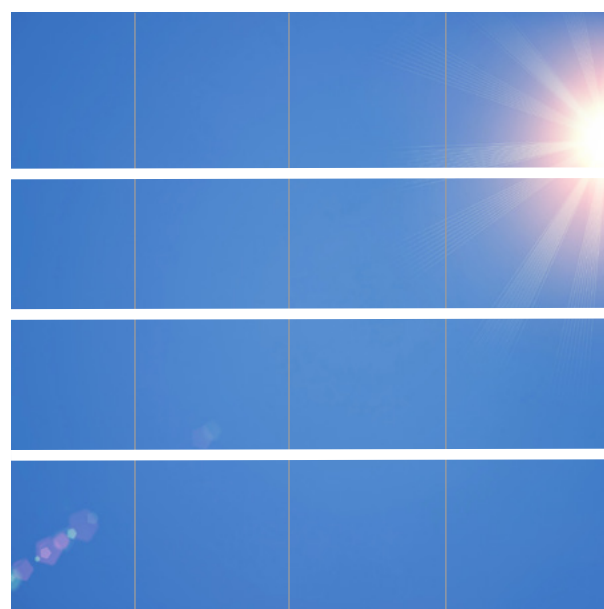



SPINAL FRAME HORIZONTALE

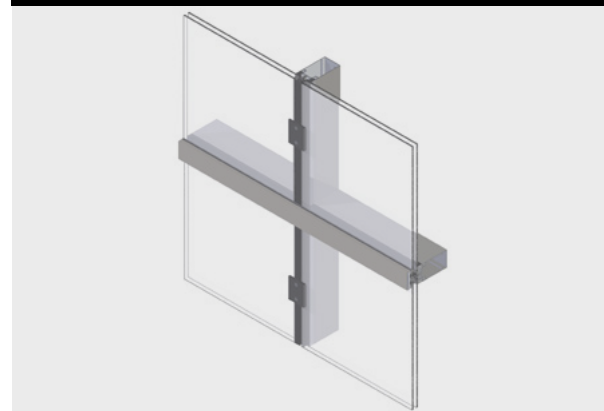


Remplissage : de 5 à 61 mm

Façade : angles rentrants ou sortants de 0° à 10°

Ouvrants cachés : à l'italienne ou parallèle de type VEC

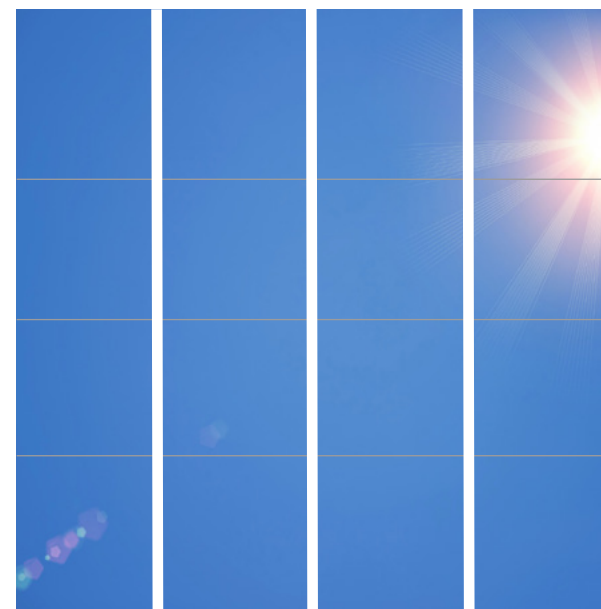



SPINAL FRAME VERTICALE

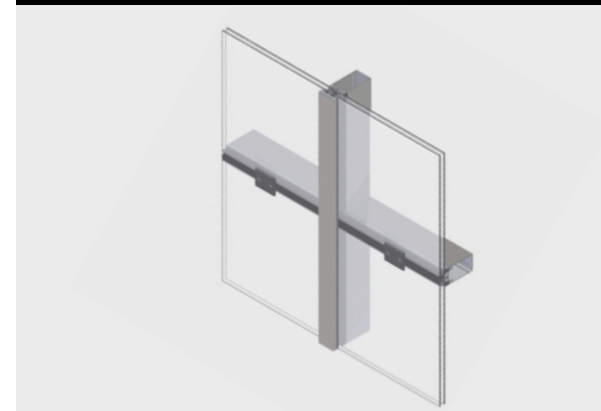


Remplissage : de 5 à 61 mm

Façade : droite

Ouvrants cachés : à l'italienne ou parallèle de type VEC

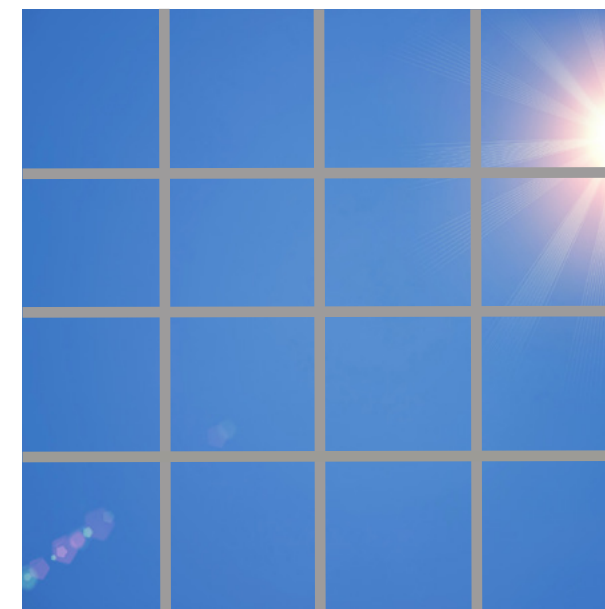


SPINAL CAPOT PLAT

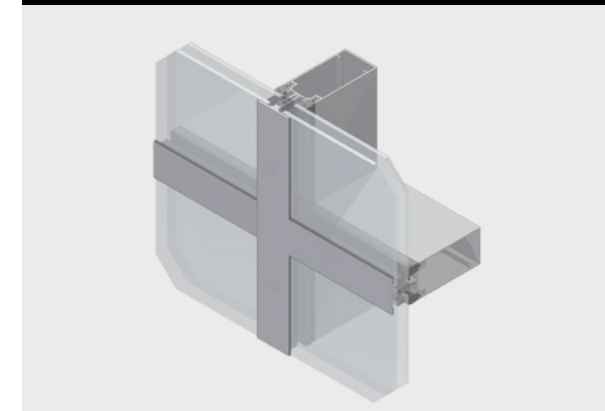

Remplissage : de 5 à 61 mm

Façade : droite

Ouvrants cachés : à l'italienne ou parallèle de type VEC



SPINAL Un design avec des esthétiques démultipliées

Grandes dimensions

Conçue sur la base d'un module de 62 mm et pourvue d'un système d'assemblage breveté, la façade SPINAL maximise les trames des bâtiments tertiaires, neufs ou rénovés. Elle offre des surfaces vitrées importantes pouvant atteindre L 3 x H 4 m, soit une surface de 12m² et jusqu'à 680 kg.

Diversité des formes

- Uniformité visuelle entre les montants et les traverses pour dessiner une ligne constante
- Possibilité de tramage en continu ou asymétrique
- Façade mouvementée de + ou - 10°
- Angles de 112°, 135° ou 157° avec serreurt et parclosure de feuillure d'angle pour réaliser des façades à facettes
- Structure adaptable sur ossature bois ou acier* pour des créations architecturales minimalistes, élégantes et confortables.


* La jonction des 2 matériaux doit répondre à des exigences spécifiques - nous consulter




Agence d'architecture : Wilmotte & Associés
Photographe : Philippe Ruault

Collection de capots


TECHNAL propose une collection complète de capots qui signent l'identité de chaque façade. Un design plat et discret pour offrir une enveloppe cristalline, en formes de « T » ou de « U » pour accentuer les lignes... Ils peuvent également se combiner pour renforcer le caractère original du bâtiment afin de répondre aux demandes spécifiques des prescripteurs.

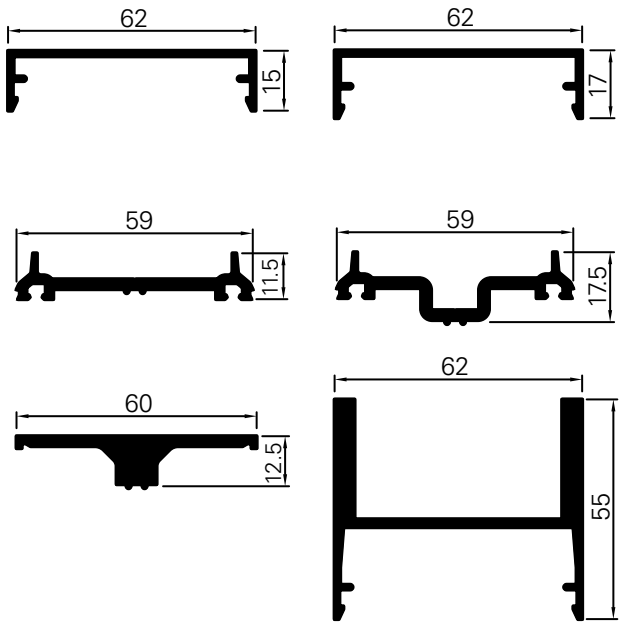


Tramage asymétrique et capot en U type industriel

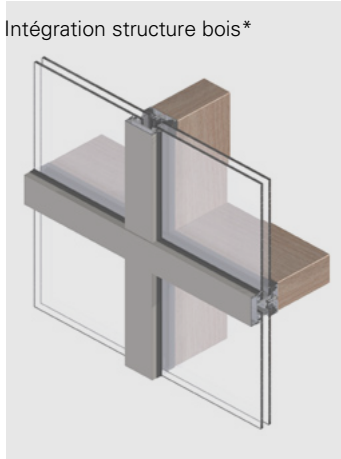

Intégration structure bois*

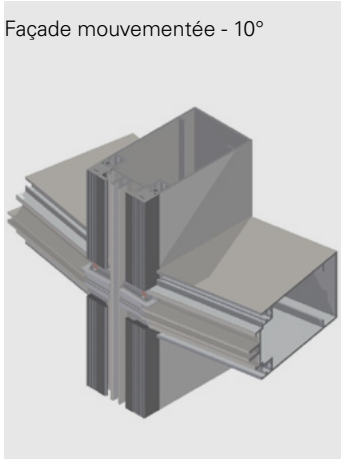

Façade mouvementée - 10°

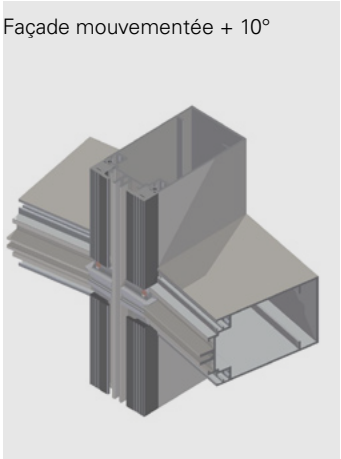


Façade mouvementée + 10°





Photo : Anne Vachon Productions

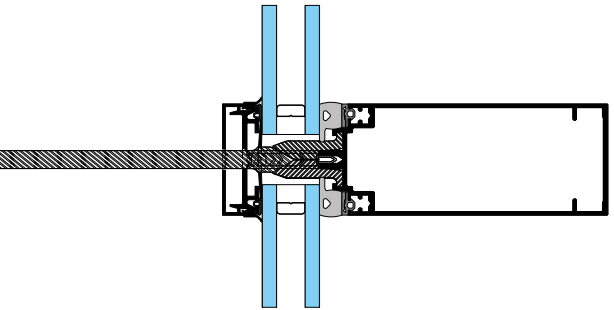


Façade SPINAL avec intégration de la patte support

Une solution au service de vos projets

Pour répondre aux multiples exigences de l’enveloppe des bâtiments et en particulier des façades vitrées : protection solaire, gestion des apports solaires, optimisation de la lumière naturelle, personnalisation. TECHNAL a développé des pattes support qui se positionnent sur le montant de la façade SPINAL sans en dégrader les performances et permettent d’intégrer des lames de brise-soleil ou une solution de toile tendue, un dosage judicieux entre esthétique et efficacité. Cette offre propose de personnaliser la conception et d’optimiser le confort avec un large choix de solutions : brise-soleil vertical ou horizontal, fixe ou motorisé avec plusieurs possibilités.

Brise-soleil : design et résistance

Le brise-soleil SUNEAL s’intègre sur tous les aspects de la façade SPINAL : grille, trame horizontale, verticale ainsi que sur ossature indépendante. Les brise-soleil SUNEAL permettent de personnaliser la conception et d’optimiser le confort avec un large choix de solutions : brise-soleil vertical ou horizontal, fixe ou orientable, manuel ou motorisé. Des lames fixes de 100 mm et 150 mm sont adaptables et la multitude de formes (ogives, rectangulaires, ventelles ou tôles perforées) démultiplie les possibilités d’habillage de la façade. Le confort intérieur est optimisé et permet de profiter des apports solaires l’hiver et de la protection solaire l’été, et d’assurer des économies d’énergie en modulant l’éclairage naturel des pièces intérieures.

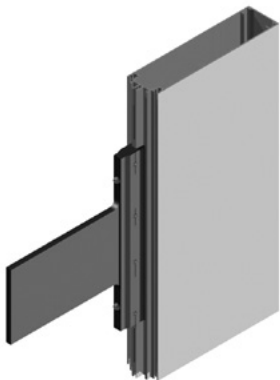

Patte support

Membrane composite : confort et esthétique

L’alliance de 2 expertises permet un habillage de la façade SPINAL : SERGE FERRARI, spécialiste dans la création de matériaux composites souples innovants, et TECHNAL, spécialiste de la façade aluminium.

SOLTIS FT 381 de SERGE FERRARI, se monte à l’aide d’un jonc de clippage sur le cadre aluminium, système de pose type cadre élément.

Confort thermique et visuel

L’habillage de façade (brise-soleil ou membrane tendue) permet de lutter efficacement contre la surchauffe des bâtiments en été en empêchant le rayonnement thermique d’atteindre la fenêtre et donc l’intérieur de la pièce. Il protège de l’éblouissement, tout en préservant les apports en lumière naturelle et en conservant la vue sur l’extérieur, ce qui a une influence positive significative sur la santé et le bien-être au travail des occupants.

Créativité architecturale et rénovation

L’habillage de façade en SOLTIS FT 381 peut être intégré dès la conception d’un projet. Les différentes formes de façade possibles ainsi que la gamme de coloris disponible peuvent être des éléments distinctifs d’un parti pris architectural fort. Dans le cas de rénovation, la légèreté des produits et leur facilité de mise en œuvre autorisent une mise en place rapide sans gêne lourde pour les occupants du bâtiment.

Performances

- Affaiblissement acoustique dans les milieux urbains bruyants
- Résistance aux intempéries : vent, pluie, grêle...
- Rayonnements UV atténués et impacts éventuels sur la façade évités
- 100 % recyclable avec le processus Taxyloop, qui permet un très faible impact environnemental et favorise une seconde vie aux produits



Photo : DR Serge Ferrari

SPINAL, Un confort optimal avec la GTB

(Gestion Technique du Bâtiment)



Photo : Anne Vachon Productions

Gérer au mieux la vie du bâtiment



TECHNAL, en partenariat avec SOUCHIER, propose un dispositif de Gestion Technique du Bâtiment (GTB).

Ce système intelligent contribue à l'efficacité énergétique et au confort intérieur à tout moment de la journée. Il analyse, de manière continue, les conditions intérieures et extérieures grâce à des sondes placées sur la façade (CO₂, humidité, température...). Selon les données reçues et des scénarios mis en place au préalable, il optimise la configuration de la façade et les autres composants du bâtiment : occultation, ouverture des fenêtres, éclairage, climatisation, chauffage...


Trois fonctions GTB, qui dynamisent l'enveloppe :

- **Ventilation naturelle** : l'intégration d'une fenêtre motorisée contrôlée par le système permet de renouveler la qualité de l'air intérieur et de maintenir une température confortable de jour comme de nuit.
- **Éclairage** : la lumière artificielle se déclenche et règle son intensité en fonction de l'éclairage extérieur afin de garantir une qualité visuelle à tout moment de la journée.
- **Protection solaire** : les brise-soleil sont pourvus de lames motorisées qui s'orientent en suivant la course du soleil. Leur pilotage automatique permet de limiter le réchauffement des espaces et de supprimer tout risque d'éblouissement depuis l'extérieur. Les lames peuvent se décliner dans toutes les dimensions et dans diverses formes pour démultiplier les esthétiques.


Indicateurs pour Gestion Technique du Bâtiment :




Température extérieure




Fenêtre fermée



Température intérieure



Ventilation du bâtiment



Ensoleillement extérieur



Orientation des lames de brise-soleil




Ensoleillement intérieur




Éclairage artificiel du bâtiment


Coupes

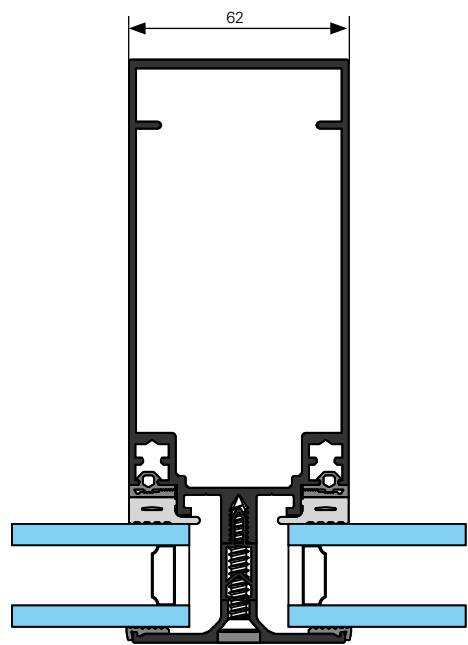


Serreur capot plat

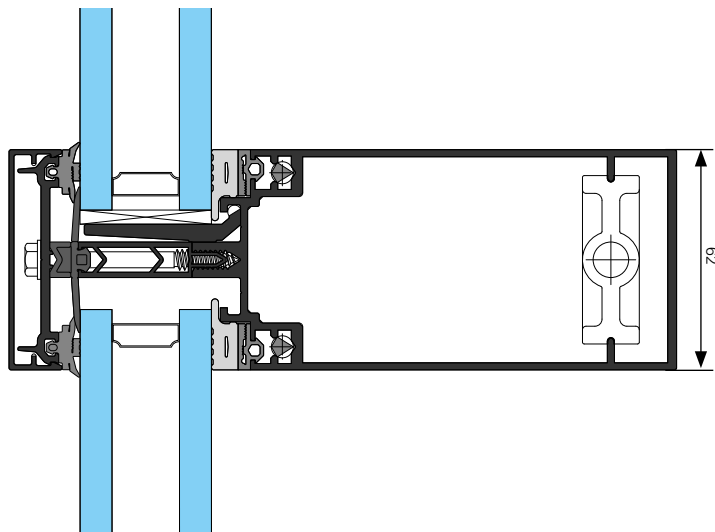


Drainage caché sur joint central

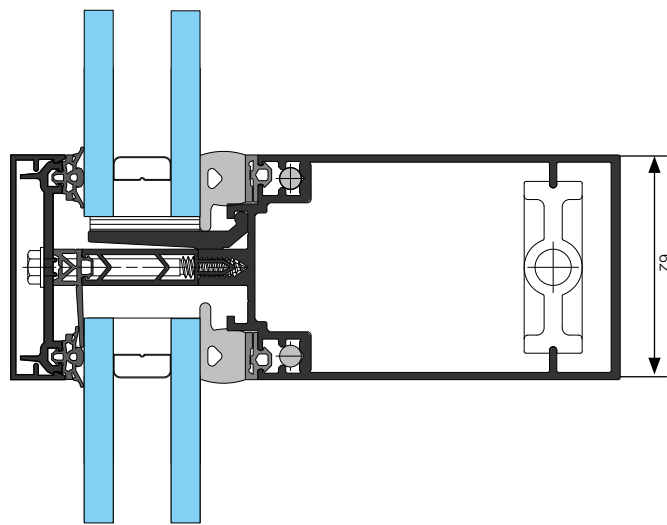

Serreur filant

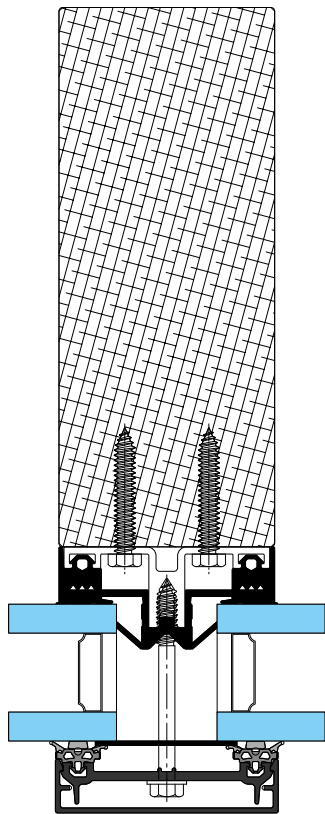


Structure bois*

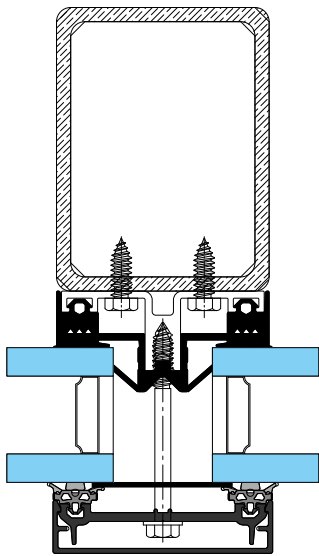


Structure acier*


14

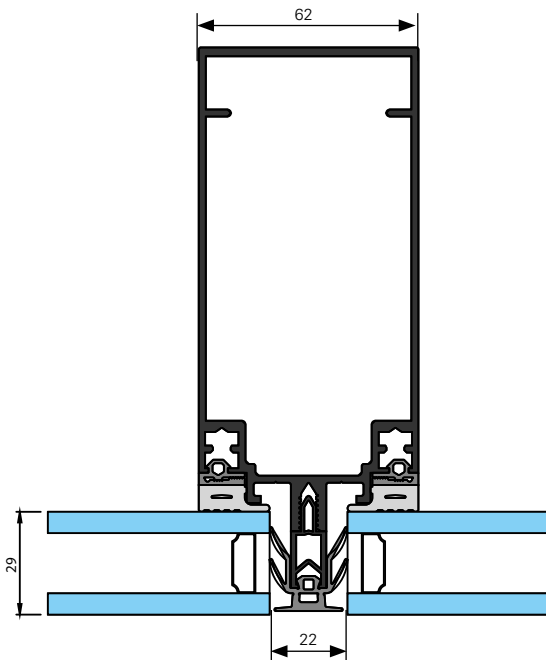


Trame horizontale

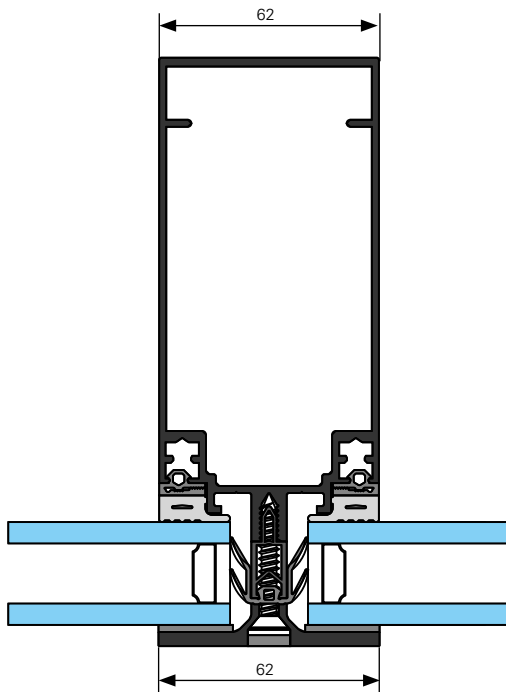

Trame horizontale suivant
nouvelle réglementation en vigueur

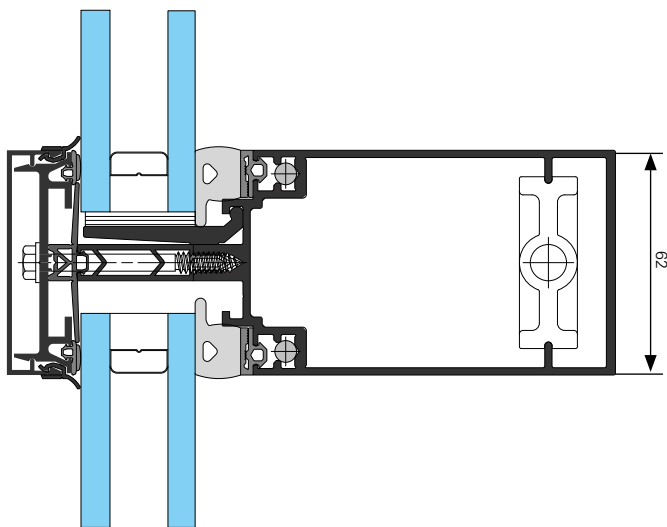

Serreur ponctuel

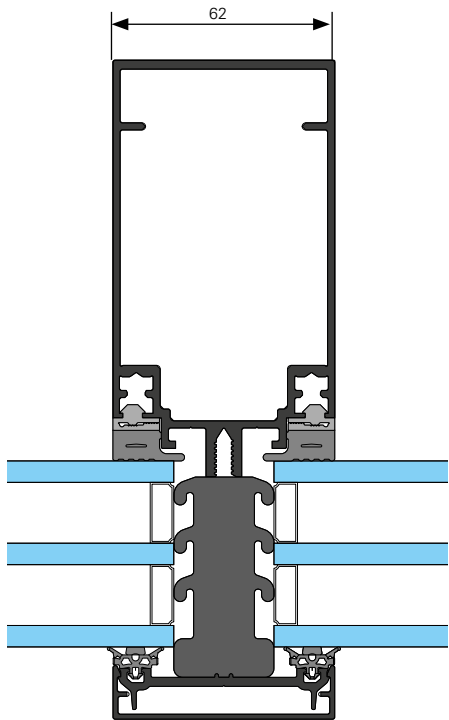


Mousse haute isolation thermique



* La jonction des 2 matériaux doit répondre à des exigences spécifiques - nous consulter




Coupes avec intégration d'ouvrant

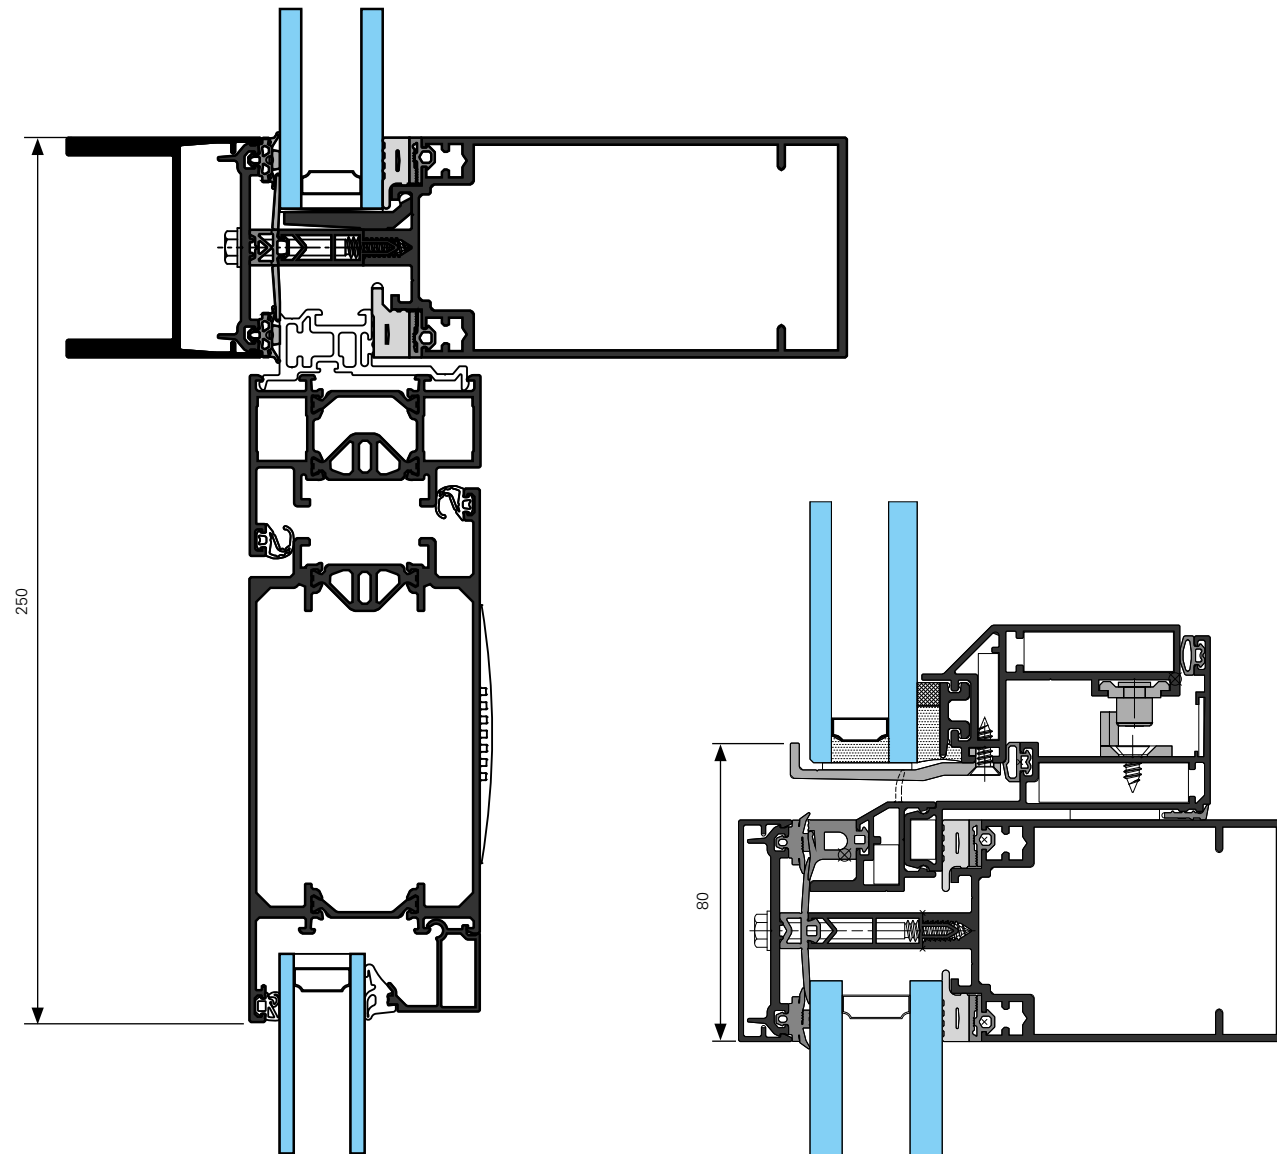

Intégration porte TITANE 65*

Intégration ouvrant à l'italienne,
structure trame horizontale

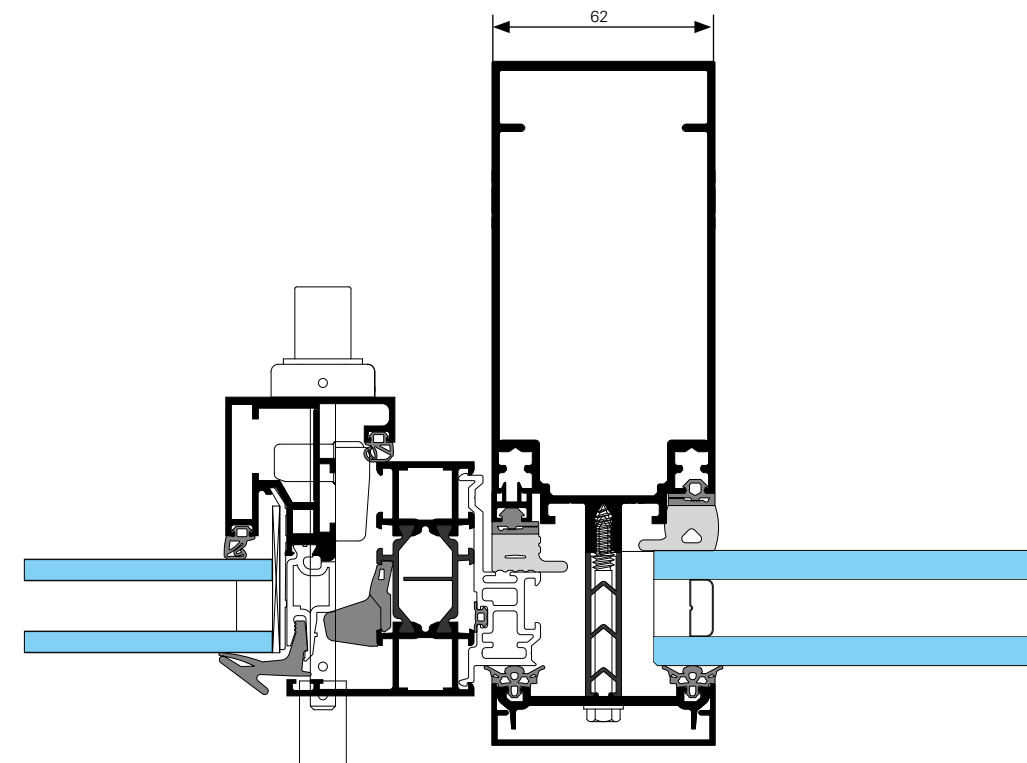

Intégration châssis SOLEAL 65 avec
version ouvrant pompier

* Porte TITANE 65 : disponible fin 2016

TECHNAL et le BIM :

Apporter une nouvelle dimension aux projets

Grâce à l'expérience acquise avec les configurateurs de vérandas et de pergolas, TECHNAL a développé le nouveau TECH3D.

Ce logiciel inédit est le seul, sur le marché des gammistes, à proposer aux architectes de créer leurs ensembles menuisés composés selon les applications et dimensions souhaitées. TECH3D s'articule autour de différents modules : murs-rideaux, menuiseries, garde-corps et vérandas.

Ils permettent de posséder l'interface la plus adaptée et la plus intuitive possible par rapport aux spécificités de chaque produit à mettre en œuvre.

Simple et rapide d'utilisation, le logiciel TECH3D soutient les prescripteurs dans la conception de leur maquette collaborative, et les aide à se projeter en quelques clics dans leur futur bâtiment. Il renforce également le travail entre les maîtres d'œuvre et les clients. Ces derniers pourront importer le projet généré dans TECH3D à partir du logiciel TECHDESIGN.


Ils chiffreront avec réactivité le coût des menuiseries, valideront et éditeront tous les rapports techniques utiles.

Les architectes gagnent en temps et en autonomie pour répondre aux opportunités de la maquette numérique BIM.

SPINAL Performances thermiques et étanchéité

PERFORMANCES A.E.V. (Classement selon NF EN 13830)			
SPINAL	Perméabilité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance à la pression du vent
Aspect grille (L = 4900 mm x H = 5800 mm)	Classe AE (1200 Pa)	Classe RE 1200	2400 Pa (3600 Pa sécurité)

PERFORMANCES THERMIQUES serreur filant ou ponctuel	
Vitrage	Ucw [W/(m².K)]
Triple vitrage + intercalaire haute isolation Ug=0,5 W/(m².K)	0,61
Triple vitrage + intercalaire standard Ug=0,5 W/(m².K)	0,8
Double vitrage Ug=1,1 W/(m².K)	1,2

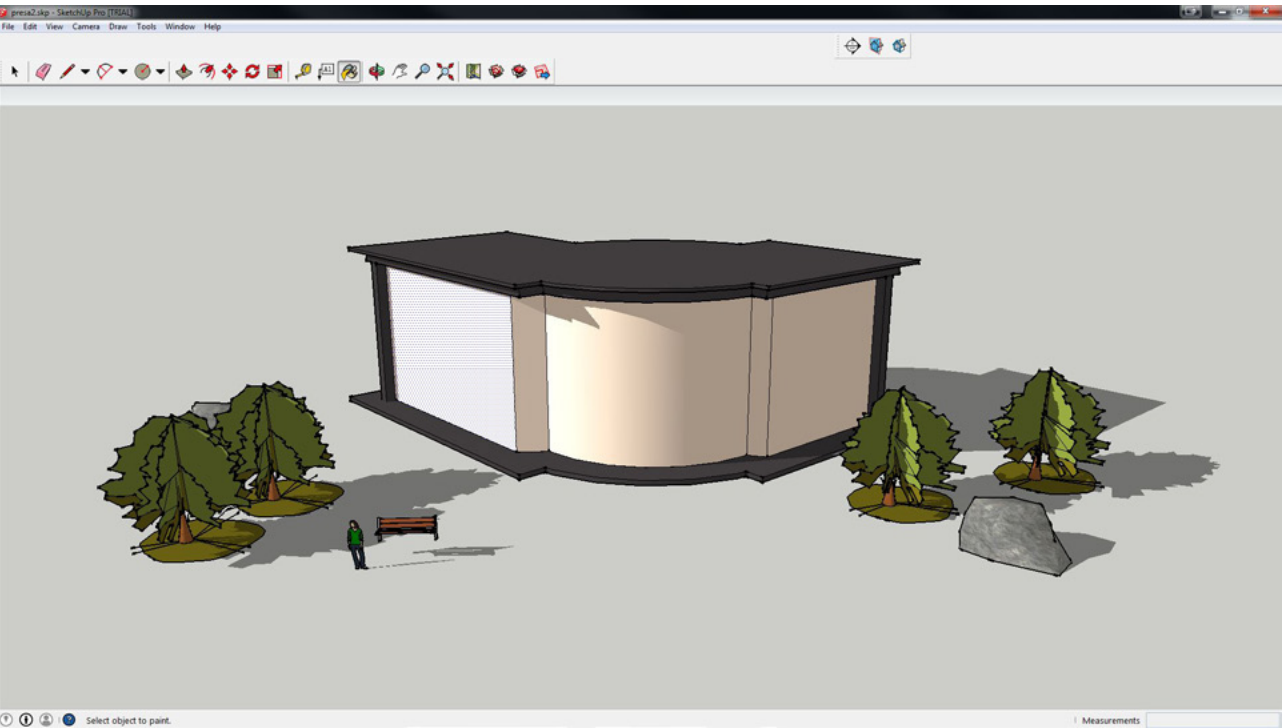

Matériaux et composants

- Comme pour tous les systèmes TECHNAL, seuls des matériaux et des composants de haute qualité sont utilisés pour un entretien réduit et des performances à long terme.
- Les profilés en aluminium sont extrudés à partir des alliages 6060 Bâtiment EN 12020, EN 573-3, EN 515 et EN 775-1 à 9.
 - Les accessoires sont coulés à partir de Zamak 5 à EN 12844.
 - Tous les joints EPDM du TPE (Thermo plastique élastomère).
 - Les isolants en polyamide sont extrudés à partir de PA6-6 (0,25 FV).
 - Les vis sont en acier inoxydable.

Finitions et couleurs

- Une large gamme de finitions sont disponibles afin de satisfaire les exigences des projets individuels, de s'ajouter sur des bâtiments existants et d'offrir une liberté de design supplémentaire aux architectes et aux concepteurs :
- Anodisé naturel conformément à EN 123731 : 2001.
 - Finitions revêtement polyester dans une large gamme de couleurs en conformité avec les instructions «QUALICOAT».



1



2



1. Photo : DR Serge Ferrari
2. Agence d'architecture : Wilmotte & Associés Photographe : Philippe Ruault
3. Photo : DR Technal