

SOLEAL, le coulissant universel



SOLEAL coulissant est une baie nouvelle génération dotée de performances élevées lui permettant de répondre aux contraintes actuelles BBC et de l'accessibilité

Les plus de SOLEAL Coulissant

- Dormant 2 rails périphérique en module 55 mm
- Environnement commun à SOLEAL Frappe (bavettes, tapées, pièces d'appui, couvre-joints, équerres, outillage)
- Très faible perméabilité à l'air en réponse aux projets BBC
- Solution d'accessibilité conforme à la réglementation PMR disponible
- De nombreuses applications : 2, 3 et 4 rails, galandage, angle sortant ou rentrant, ... (plus d'information au verso)
- Système de fermeture par rotation en 1, 3 et 4 points avec montage possible des crémones SOLEAL Frappe
- Gamme homologuée par un Document Technique d'Applications (D.T.A.)

Performance et esthétique

- Finesse des masses visibles, 103 mm sur le pourtour du châssis, 33 mm sur le montant central et 136 mm sur la percussion centrale
- Renfort tubulaire ou en forme de lame avec option de décor
- Grandes dimensions du sol au plafond
- Fermeture multipoints (de 1 à 4) avec option verrouillage à clé

Facilité de pose

- Dormants périphériques assemblés par équerre à sertir et à goupiller
- Dormants avec couvre-joint intégré pour le neuf
- Dormant rénovation pour pose de face sur menuiserie bois
- Dormants 2, 3 et 4 rails
- Version coupe droite monobloc pour isolations intérieures de 120-140-160mm
- Possibilité de pose par l'extérieur
- Roulettes simples et doubles réglables

Performances Thermiques :

U_w : 1.4 W/m².K, S_w : 0.45, TL_w : 0.59 (Double vitrage $U_g=1.0$ W/m².K avec intercalaire isolant et dimensions: 4.3 m x 2.60 m en 2 rails 2 vantaux)

Performances d'étanchéité* : $A_4 E_{6A} V_{B2}$

Perméabilité à l'air : Q_4 : 0.19 m³/(h.m²)

Prise de volume : 24 à 32 mm


Poids maxi par vantail : Jusqu'à 200 kg

* Dimensions du châssis : 3.00 m x 2.50 m en 2 rails-2vantaux


Applications

L'ensemble de ces applications se décline en drainage caché.
Toutes les applications porte-fenêtre peuvent être proposées avec seuil PMR


Châssis de base

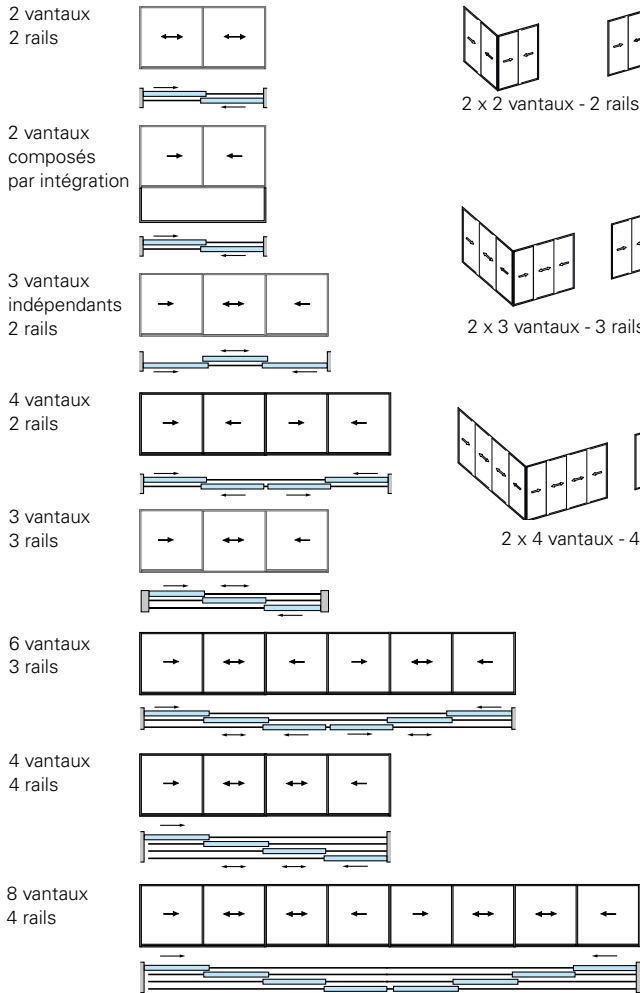


Châssis d'angle

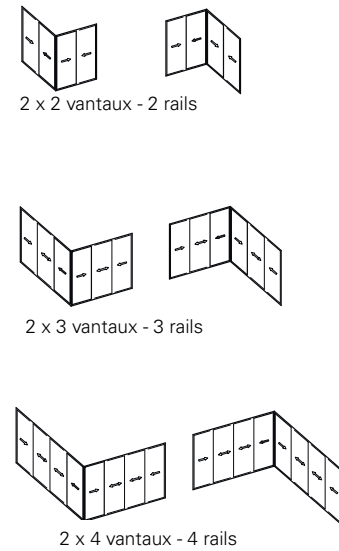


Coupe partielle 2 rails

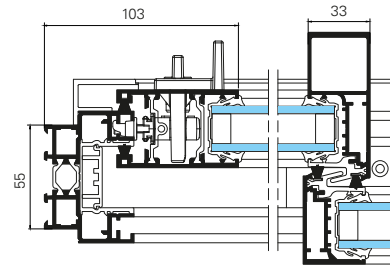


Coupe partielle 3 rails

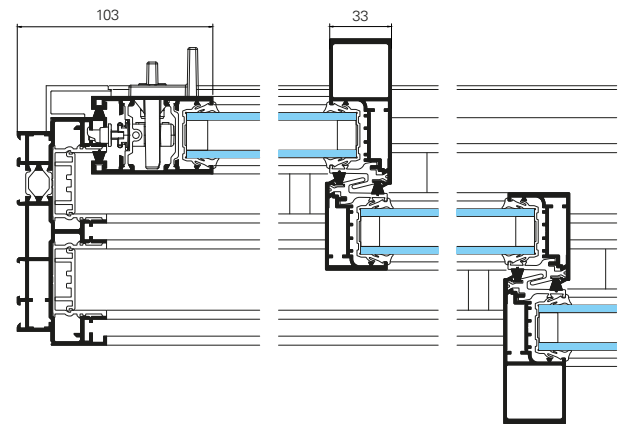

Solution 2 rails PMR en neuf

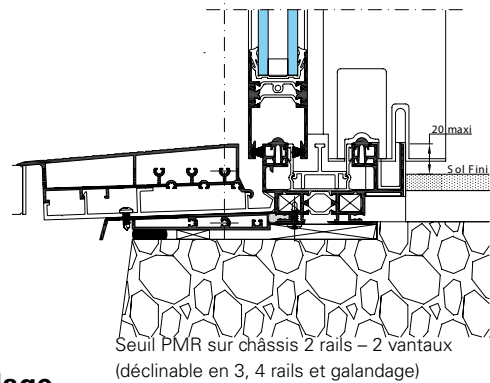

Châssis à galandage

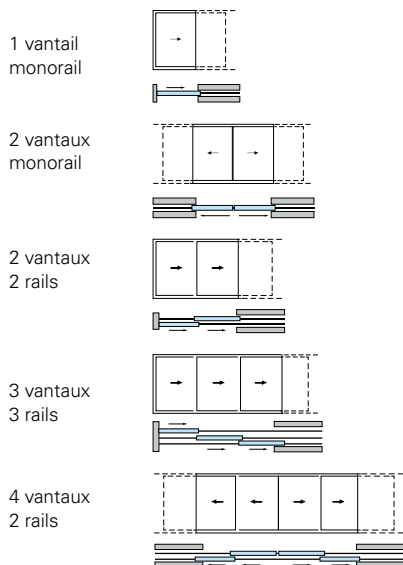

Châssis d'angle à galandage

